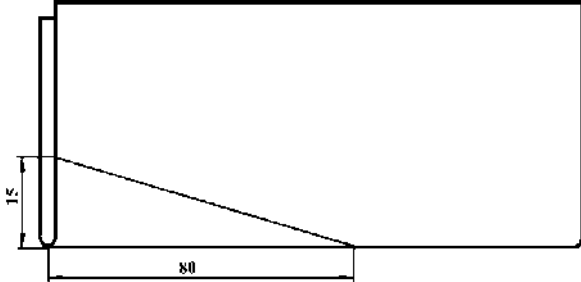
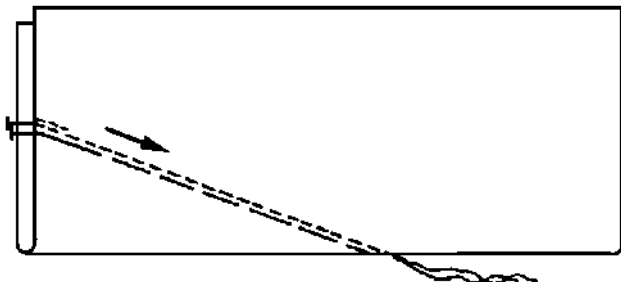



## Практическое задание «Обработка вытачки»

**Материалы и инструменты:** лоскут х/б однотонной ткани 100 x150 мм. нитки в цвет ткани, линейка, мел, игла, наперсток, ножницы, швейная машина, электроутюг.

### Инструкционная карта

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1. Разметьте на ткани вытачку по размерам, указанным на рисунке	
2.Сложите ткань лицевой стороной внутрь. Сметайте и застрочите вытачку, стачайте, начиная от ее основания к концу. В начале вытачки выполните закрепку 7-10 мм. Строчка в конце вытачки должна попасть строго в сгиб ткани.	
3.Завяжите на конце вытачки из ниток двойной узелок. Оставшиеся концы нитей с помощью ручной иглы спрячьте в сгибе вытачки. Удалите сметочную строчку. Вытачку приутюжьте.	

4.Разверните ткань, вытачку заутюжьте. Сутюжьте слабину в конце вытачки, делая плавные, округлые движения утюгом. Ткань перед сутюживанием можно слегка увлажнить.

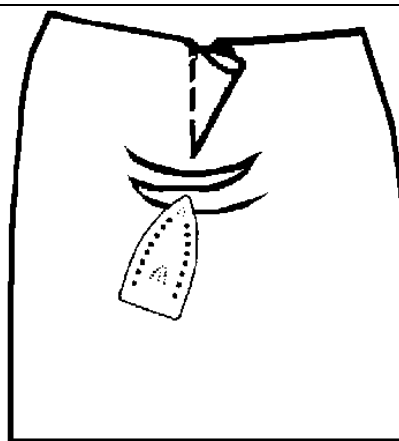

### Карта пооперационного контроля «Обработка вытачки»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
1	Размеры вытачки соответствуют чертежу (да/нет)	5	
2	Выполнение закрепки в начале вытачки 7^10 мм.	4	
3	Строчка в конце вытачки заканчивается на сгибе ткани 0^1 мм	5	
4	На конце вытачки завязан узелок из ниток (да/нет)	3	
5	Нитки на конце вытачки убраны в сгиб ткани	3	
	<b>Итого</b>	<b>20</b>	

